




VEDUTA DEL FRONTE PRINCIPALE

L'EDIFICIO È COLLEGATO AL PADIGLIONE BAGLIVI ATTRAVERSO UN COLLEGAMENTO INTERRATO CHE SI CONFIGURA COME UN NATURALE PROSEGUIMENTO DEL COLLEGAMENTO TRA IL BAGLIVI E IL PADIGLIONE DEL VECCHIO. LO STESSO CORRIDOIO SOTTERANEO COLLEGA I DUE CORPI SCALE/ASCENSORI E PROSEGUE VERSO L'EDIFICIO ALTO ISOLAMENTO, INSERENDOSI AL DI SOTTO DELL'INIZIO DELLA RAMPA CARRABILE. UN ULTERIORE COLLEGAMENTO CON L'EDIFICIO ALTO ISOLAMENTO È PREVISTO AL SECONDO PIANO, ATTRAVERSO UN PONTE AEREO. GLI ARRETRAMENTI PUNTUALI DELLA FAÇADE GENERANO INOLTRE DELLE ZONE D'OMBRA AL PIANO TERRA CHE RENDONO GRADUALE IL PASSAGGIO TRA INTERNO ED ESTERNO.

TETTO GIARDINO

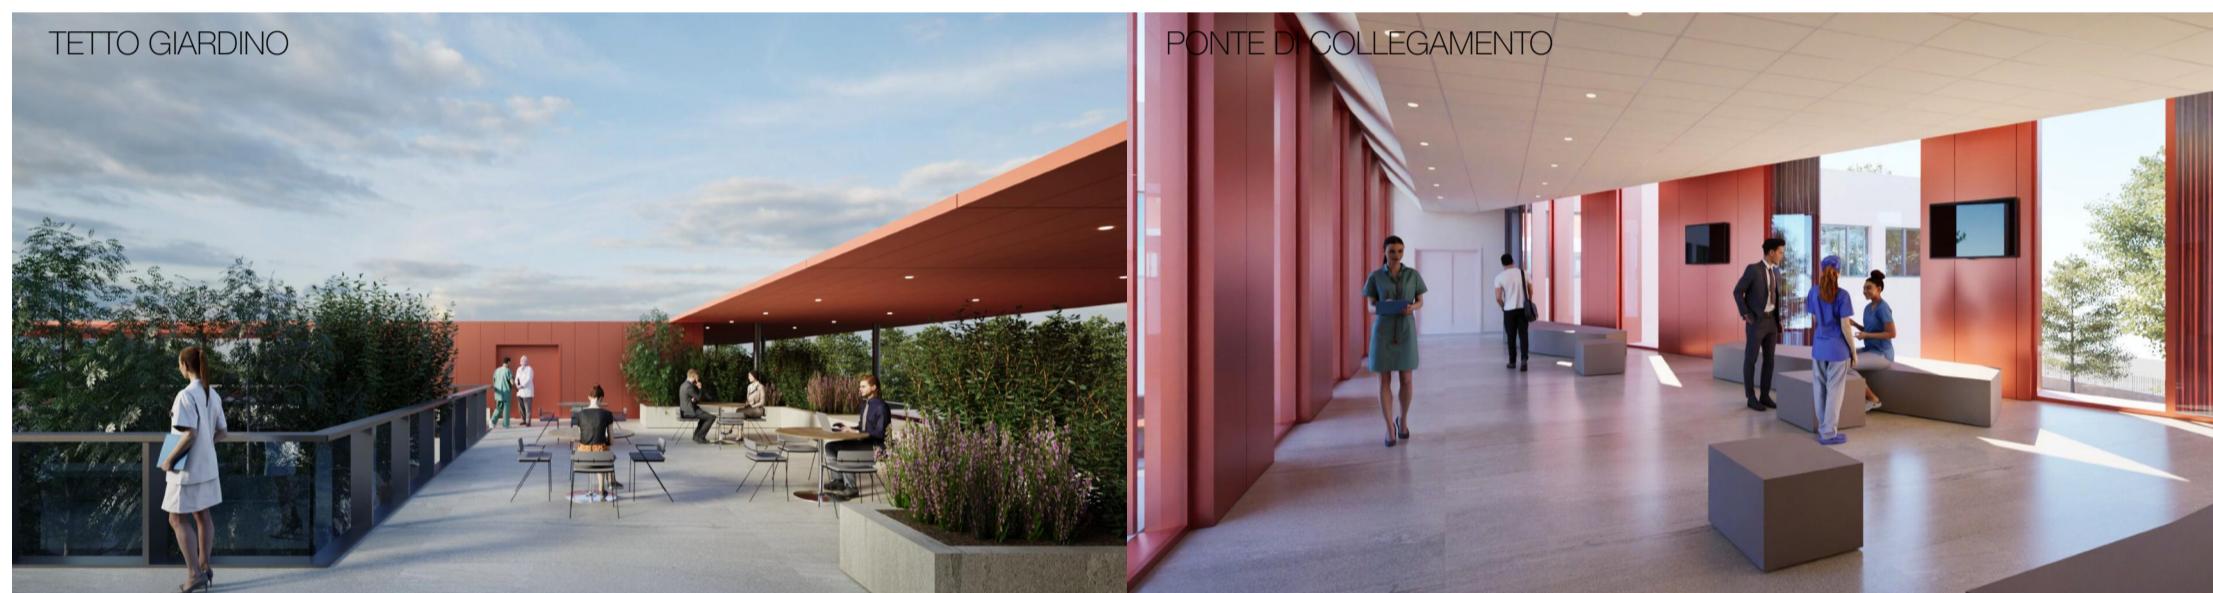


ATRIO D'INGRESSO





NELLA DEFINIZIONE DELLA DISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI SPAZI, IL PROGETTO INTEGRA AREE VERDI CHE CONCORSANO A MIGLIORARE IL COMFORT AMBIENTALE E OFFRONO SPAZI INFORMALI DI SOSTA E SOCIALIZZAZIONE PER I RICERCATORI. IN PARTICOLARE, È PREVISTA LA REALIZZAZIONE DI UNA CORTE INTERNA, CONCEPITA COME ELEMENTO CENTRALE PER LA VENTILAZIONE NATURALE DELL'EDIFICIO, CHE, GRAZIA ALLA PRESENZA DI ALBERATURE, CONTRIBUISCE ALLA PURIFICAZIONE DELL'ARIA E AL MICROCLIMA INTERNO. INOLTRE, VIENE VALORIZZATO L'USO DELLA TERRAZZA DI COPERTURA, OMBREGGIATA DA UNA PENSIERINA LEGGERA CON PANNELLI FOTOVOLTAICI INTEGRATI, CHE SVOLGE UNA TRIPLEX FUNZIONE: PRODURRE ENERGIA RINNOVABILE, RACCOLIRE E CONVOGLIA LE ACQUE PIOVANE PER RIUTILIZZARLE PER L'IRRIGAZIONE E GLI SCARICHI DEI WC E CREARE UNO SPAZIO CONFORTEVOLI E FRUIBILI ALL'APERTO.

PARETI MOBILI E MATERIALI INNOVATIVI PER GLI INTERNI


AL FINE DI GARANTIRE LA MASSIMA FLESSIBILITÀ DEGLI SPAZI INTERNI E FAVORIRE LA RICONFIGURAZIONE DEGLI AMBIENTI IN FUNZIONE DELLE ESIGENZE CONTEMPORANEE E FUTURE, IL PROGETTO ADOTTÀ PARETI MOBILI AD ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO, CON SISTEMA DI FISSAGGIO A SCOMPARSA. QUESTE PARTIZIONI SONO COMPOSTE DA PANNELLI IN LAMIERA D'ACCIAIO PREVERNICIATO, SAGOMATI A GUSCIO E AGGIANCIATI DIRETTAMENTE A UNA STRUTTURA PORTANTE IN ACCIAIO ZINCATO.

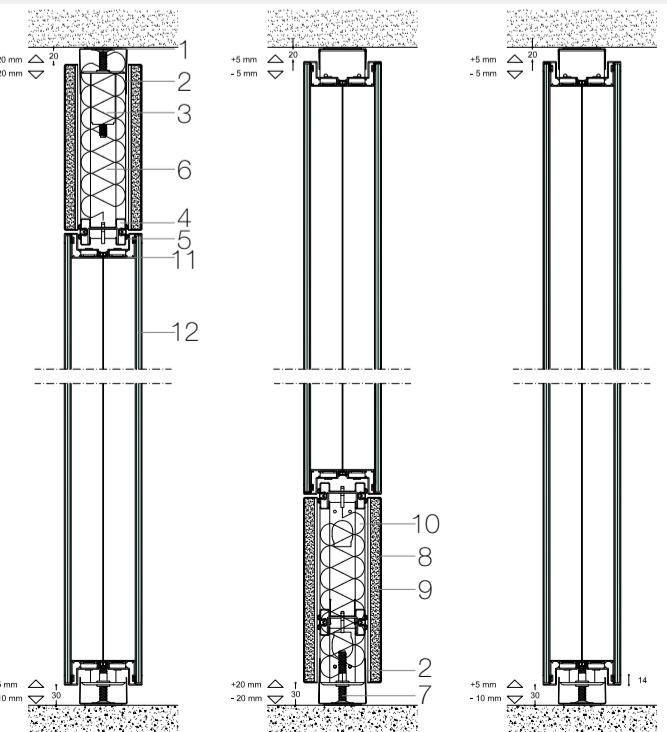

1. SPUGNA MONOADESIVA PER ISOLAMENTO ACUSTICO
2. GUIDA
3. PRESSORE SUPERIORE
4. TRAVERSO
5. GUARNIZIONE
6. MONTANTE
7. SOSTEGNO LIVELLATORE
8. PANNELLO DI ACCIAIO
9. LASTRA IN CARTONGESSO
10. ISOLANTE IN LANA MINERALE
11. TELAIO VETRO IN ALLUMINIO
12. VETRO STRATIFICATO DI SICUREZZA STANDARD O ACUSTICO 33.1

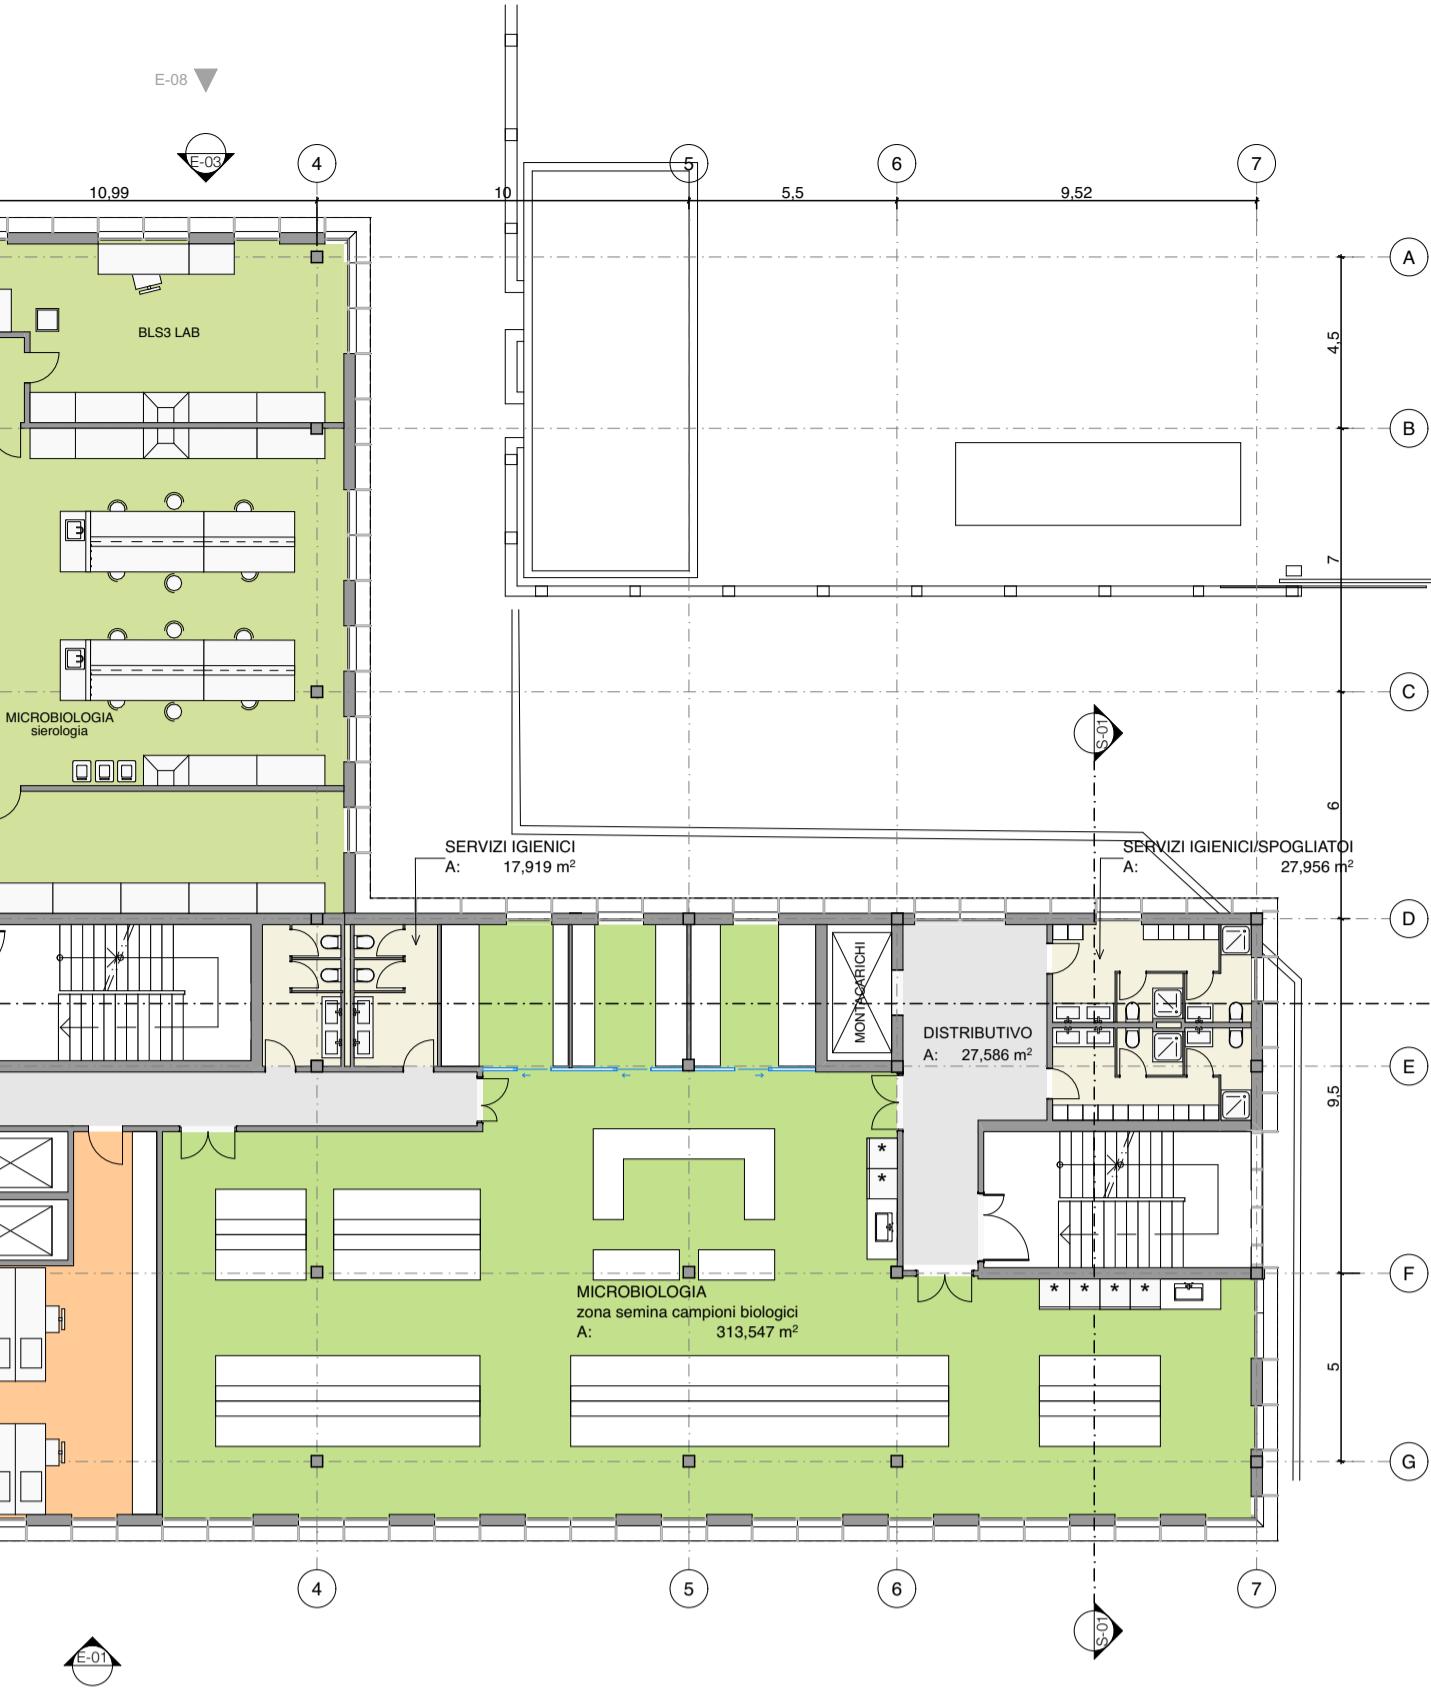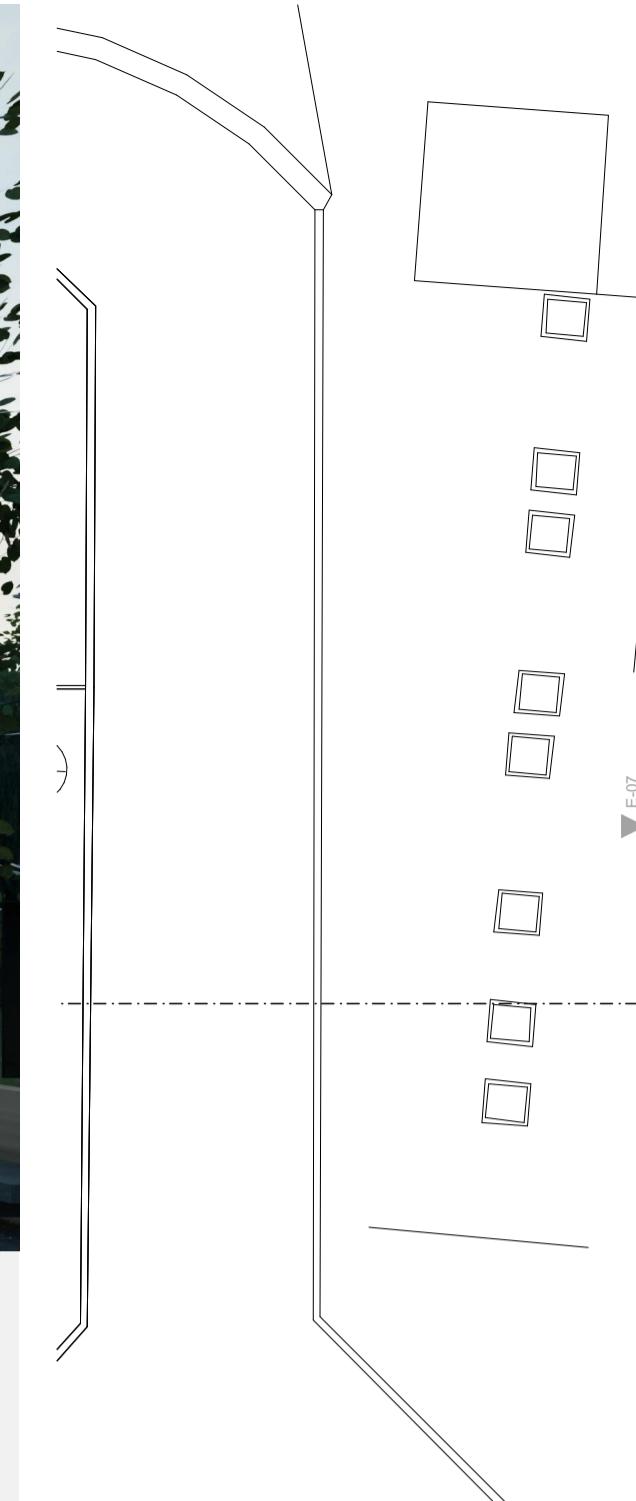

PIANTA PIANO PRIMO

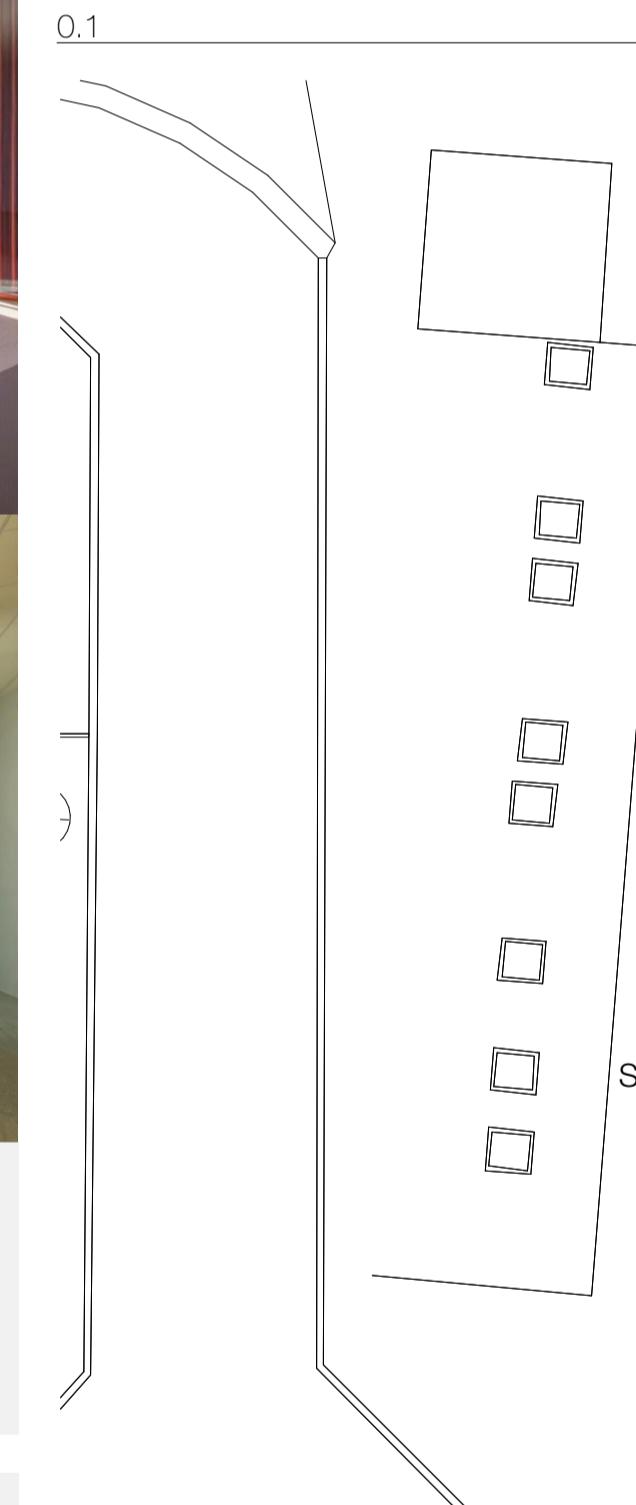

PIANTA PIANO SECONDO

